Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SB7100
SB7300

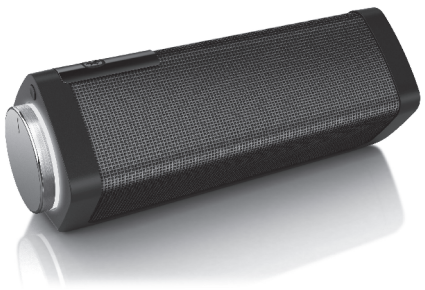

EN **User manual**
KR **사용 설명서**
JA ユーザーマニュアル

PHILIPS

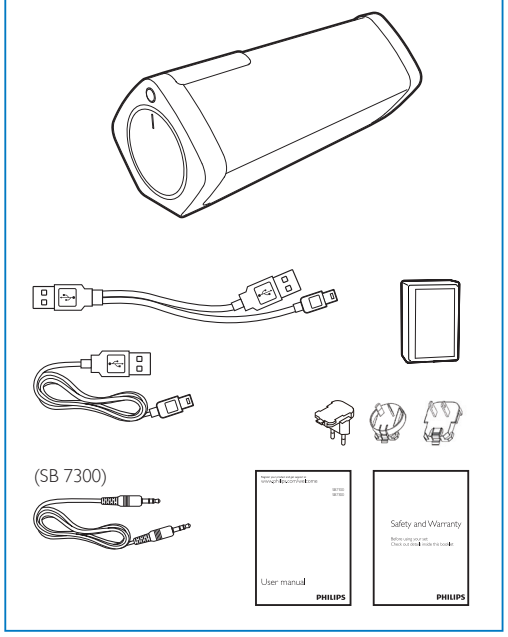

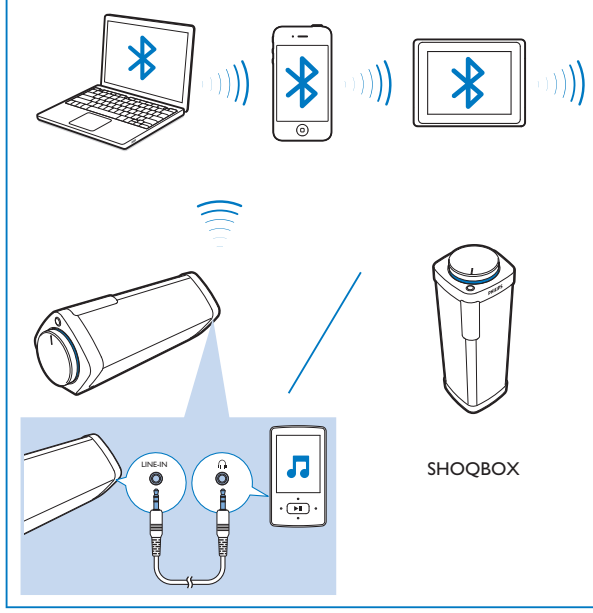

Through Bluetooth, connect the SHOQBOX speaker with your Bluetooth device, such as an iPad, iPhone, iPod touch, Android phone, or laptop.
You can place the speaker horizontally or vertically.

Bluetooth を利用して、SHOQBOX スピーカーを iPad、iPhone、iPod touch、Android フォン、ノート PC などの Bluetooth デバイスに接続します。スピーカーは立てて置くことも横にして置くこともできます。

iPad, iPhone, iPod touch, Android 휴대폰 또는 노트북 등의 Bluetooth 장치를 통해 Bluetooth로 SHOQBOX 스피커에 연결하십시오.
스피커를 세울 수도 있고, 눕혀 놓을 수도 있습니다.

Switch on & Connect スイッチオン & 接続 전원 켜기 & 연결

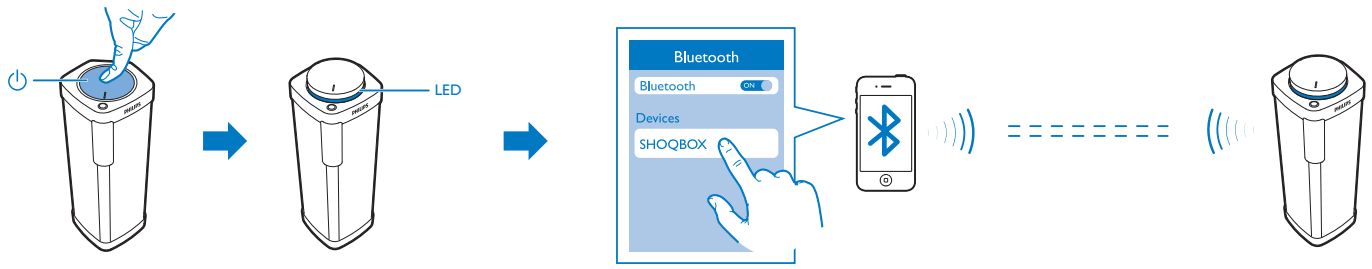

Press to release the button.

ボタンを押して解除します。

전원버튼을 한번 눌러 버튼의 잠금을 해제합니다.

On the Bluetooth device, switch on Bluetooth and search for SHOQBOX. For the first-time connection, select SHOQBOX to start connection. If necessary, enter the passcode 0000 or 1234.

Bluetooth デバイスで、Bluetooth をオンにしてから SHOQBOX を検出します。初めて接続する場合は、SHOQBOX を選択すると接続が開始されます。必要に応じて、パスコード 0000 または 1234 を入力します。

Bluetooth 장치에서 Bluetooth를 켜고 SHOQBOX를 검색하십시오. 처음 연결하는 경우 SHOQBOX를 선택하여 연결을 시작합니다. 필요한 경우 패스코드 0000 또는 1234를 입력하십시오.

After successful connection, you hear "SHOQBOX is paired"

接続が完了すると、「SHOQBOX is paired」（SHOQBOX がペアリングされました）というメッセージが聞こえます。

성공적으로 연결되면 "SHOQBOX가 페어링되었습니다"라는 음성 피드백이 들립니다.

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SB7100_SB7300_98_V2.2_ WK1247.3

Play 再生 재생

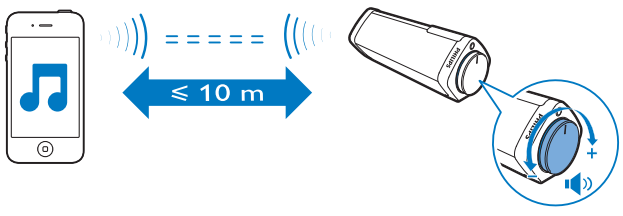

After successful connection, start music play on the Bluetooth device. You can listen to music from SHOQBOX. The music streaming may be interrupted by obstacles between the device and SHOQBOX, such as walls, metallic casing that covers the device, or other devices nearby that operate in the same frequency.

接続が完了したら、Bluetooth デバイスで音楽を再生します。SHOQBOX で音楽を聴くことができます。デバイスと SHOQBOX の間に壁があったり、デバイスが金属製のケースに入っている場合、または同じ周波数で動作するデバイスが近くにある場合は、音楽ストリーミングが中断されることがあります。

성공적으로 연결되면 Bluetooth 장치에서 음악 재생을 시작합니다. SHOQBOX를 통해 음악을 감상하실 수 있습니다. 장치와 SHOQBOX 사이에 벽, 장치를 보호하는 금속 케이스 또는 동일 주파수 내 작동하는 기타 장치와 같은 장애물이 가까이에 있는 경우 음악 스트리밍이 중단될 수 있습니다.

Smart Sensor
スマートセンサー
Smart Sensor



Press **MODE** twice to switch on the Smart Sensor.

スマートセンサーをオンにするには、MODE を 2 回押します。

Smart Sensor를 켜려면 MODE를 두 번 누르십시오.

⏮/⏭

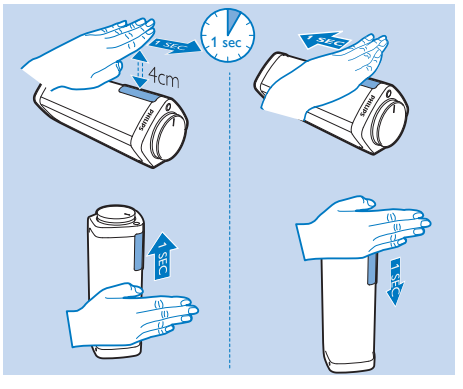

Put your hand close to the Smart Sensor. Swipe forwards or backwards to skip songs.

手をスマートセンサーに近づけます。左右にスワイプすると、前または次の曲にスキップします。

직접적인 접촉 없이 손을 Smart Sensor 가까이하고, 음악을 건너뛰려면 앞이나 뒤로 넘기십시오.

⏸/▶

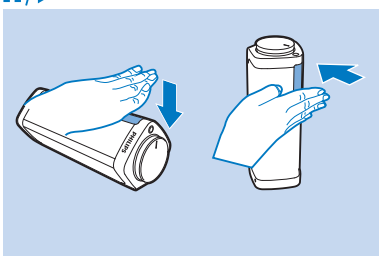

Put your hand close to the Smart Sensor. Swipe downwards to pause; to resume, swipe downwards again.

手をスマートセンサーに近づけます。下にスワイプすると一時停止し、もう一度下にスワイプすると再開します。

손을 Smart Sensor 가까이에 두십시오. 일시 중지하려면 기기에 직접적인 접촉 없이 손바닥으로 눌렀다 당기는 듯한 동작을 취하고 다시 재생하려면 같은 동작을 반복하십시오.

Charge 充電 충전

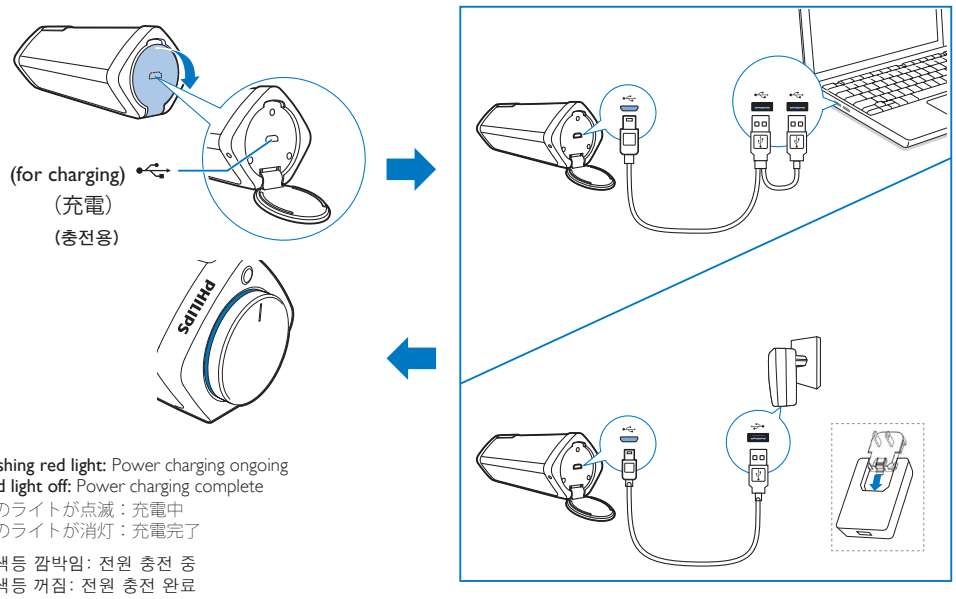

Flashing red light: Power charging ongoing
Red light off: Power charging complete
赤のライトが点滅：充電中
赤のライトが消灯：充電完了

적색등 깜박임: 전원 충전 중
적색등 꺼짐: 전원 충전 완료

MODE & RESET



MODE:
- **Gesture control**
  Press twice to switch the Smart Sensor on or off.
- **Voice feedback**
  Press once to get the voice feedback on battery level.
- **Language options**
  To select a language, press and hold MODE. When you hear your language option, press MODE to confirm your option.

MODE:
- **동작 컨트롤**
  Smart Sensor를 켜거나 끄려면 MODE를 두 번 누르십시오.
- **음성 피드백**
  배터리 전력에 대한 음성 피드백을 받으려면 MODE를 한 번 누르십시오.
- **언어 옵션**
  언어를 선택하려면 MODE를 누른 채로 잠시 기다립니다. 언어 선택 옵션이 들리면 MODE를 눌러 옵션을 확인하십시오.

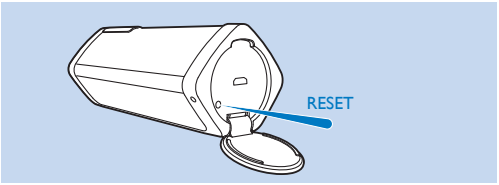

MODE:
- **タッチコントロール**
  スマートセンサーのオン／オフを切り替えるには、2 回押します。
- **音声フィードバック**
  バッテリー残量の音声フィードバックを聞くには、1 回押します。
- **言語オプション**
  言語を選択するには、MODE を押したままにします。希望する言語オプションが聞こえたら、MODE を押してオプションを確定します。

Extra - Pair two SHOQBOX speakers

その他 - 2 つの SHOQBOX スピーカーのペアリング

추가 – SHOQBOX 스피커 두 대 페어링

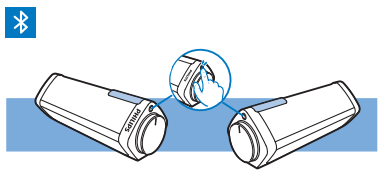

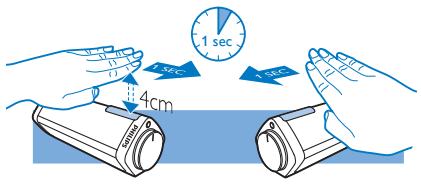

1.The first time you connect two speakers, place them horizontally and together. **2.**Switch on the speakers (Follow Step ① in **Connect**). **3.**Press **MODE** twice to switch on the Smart Sensor. **4.**Start pairing as shown: swipe from left to right on the left speaker, and at the same time, swipe from right to left on the right speaker. Wait one minute until you hear the voice feedback "Left speaker" and "Right speaker". The two speakers are paired successfully. Connect your Bluetooth device to the speakers.

The Left speaker is the master one. With the volume control on the Left speaker, you can adjust the volume on both speakers.

To unpair, switch the two speakers off.

1.2 つのスピーカーを初めて接続する場合は、水平に並べて配置します。**2.**スピーカーをオンにします（「接続」の手順 1 に従います）。**3.**スマートセンサーをオンにするには、MODE を 2 回押します。**4.**ペアリングを開始します：左のスピーカーで左から右にスワイプし、同時に右のスピーカーで右から左にスワイプします。「Left speaker」（左のスピーカー）および「Right speaker」（右のスピーカー）という音声フィードバックが聞こえるまで 1 分ほど待ちます。2つのスピーカーのペアリングは完了です。Bluetooth デバイスをスピーカーに接続してください。
左のスピーカーがマスタースピーカーです。両方のスピーカーの音量を調節するには、左のスピーカーの音量コントロールを使用します。

ペアリングを解除するには、2 つのスピーカーをオフにします。

1.두 대의 스피커를 처음 연결하는 경우 두 대를 함께 수평으로 놓으십시오.**2.**스피커의 전원을 켜십시오(연결의 1단계를 따르십시오). **3.**Smart Sensor를 켜려면 MODE를 두 번 누르십시오. **4.**그림과 같이 페어링을 시작하십시오. 왼쪽 스피커에서 왼쪽에서 오른쪽으로 쓸어 넘기는 것과 동시에 오른쪽 스피커에서 오른쪽에서 왼쪽으로 쓸어 넘기십시오. "왼쪽 스피커" 및 "오른쪽 스피커" 음성 피드백이 들릴 때까지 1분간 기다리십시오. 스피커 두 대가 성공적으로 페어링되었습니다. Bluetooth 장치를 스피커에 연결하십시오.
왼쪽 스피커가 마스터 스피커입니다. 왼쪽 스피커의 볼륨 컨트롤로 두 대의 스피커 볼륨을 조절할 수 있습니다.

페어링을 해제하려면 스피커 두 대를 모두 끄십시오.



If there is no music playback or connection for three minutes, the amplifier on the speaker switches off to save power. The blue light flashes at intervals. To resume, change the volume or restart music playback. 15 minutes after the amplifier switches off, the speaker switches off. The blue light turns off. To switch on, press down the power button, and then, press the button again to release it.

3 分以上音楽を再生しない場合や接続しない場合は、バッテリーを節約するために、スピーカーのアンプをオフにします。 青のライトが点滅します。再開するには、音量を変えるか、音楽の再生を再開します。アンプをオフにしてから 15 分経過すると、スピーカーもオフになります。オンにするには、電源ボタンを押し下げてからもう一度押して解除します。

3분 동안 음악 재생 또는 연결이 되지 않은 경우 전력 절약을 위해 스피커의 앰프는 꺼집니다. 청색등이 일정 간격으로 깜박입니다.다시 켜려면 볼륨을 변경하거나 음악을 다시 재생하십시오.앰프가 꺼지고 15분이 지나면 스피커의 전원이 꺼집니다.전원을 켜려면 전원 버튼을 누른 후 다시 눌러 버튼의 잠금을 해제하십시오.

Specifications 仕様 제품사양

Amplifier

Rated output power: 2 X 4 W/ THD 10% (SB7100), 2 X 5 W/ THD 10% (SB7300)
Signal to noise ratio: LINE-IN/Bluetooth > 65dB
LINE-IN: Input sensitivity 230 mV RMS (SB7100), 180 mV RMS (SB7300)

Connectivity

Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth version: 2.1

General information

Power adapter
Philips EFA01200500200CE
Input: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0.4A;
Output: 5 V DC 2 A

Charging
maximum 200 mA for USB, 800 mA for power adapter (power off)/ 200 mA for operation

Power supply
1,500 mAh Li-ion polymer internal rechargeable battery (SB7100)
1,300 mAh Li-ion polymer internal rechargeable battery (SB7300)

Power consumption (AC power)
Operation: < 10 W
Power off: ≤ 0.5 W

アンプ

定格出力： 2 X 4 W/ THD 10%（SB7100）、2 X 5 W/ THD 10%（SB7300）
信号対雑音比： LINE-IN/Bluetooth > 65dB
LINK-IN: 入力感度 230 mV RMS（SB7100）、180 mV RMS（SB7300）

接続

Bluetooth プロファイル: A2DP、AVRCP、HFP、HSP
Bluetooth バージョン: 2.1

一般情報

電源アダプター
Philips EFA01200500200CE
入力：100-240 V~ 50/60 Hz、0.4A
出力：5 V DC 2 A

充電
USB の場合、最大 200 mA、電源アダプターの場合、800 mA（電源オフ時）/200 mA（操作時）

電源
1,500 mAh リチウムイオンポリマー内蔵充電池（SB7100）
1,300 mAh リチウムイオンポリマー内蔵充電池（SB7300）

消費電力（AC 電源）
操作時：< 10 W
電源オフ時：<= 0.5 W

앰프

정격 출력 전력: 2 X 4 W/ THD 10%(SB7100), 2 X 5 W/ THD 10%(SB7300)
신호 대 소음비: 라인 인/ Bluetooth > 65dB
라인 인:입력 감도 230mV RMS(SB7100), 180mV RMS(SB7300)

연결 방법

Bluetooth 프로파일 A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth 버전 2.1

일반 정보

전원 어댑터
필립스 EFA01200500200CE
입력: 100~240V~, 50/60Hz, 0.4A
출력: 5V DC 2A

충전
USB: 최대 200mA, 전원 어댑터: 800mA(전원꺼짐)/200mA(작동 시)

전원 공급 장치
1,500mAh 리튬 이온 폴리머 내장형 충전식 배터리(SB7100)
1,300mAh 리튬 이온 폴리머 내장형 충전식 배터리(SB7300)

전력 소비량(AC 전원)
작동 시: < 10W
전원 꺼짐: <= 0.5W